


DIMENSIONES PARRILLAS HEAVY DUTY A GAS DE CORIAT



Línea Heavy Duty

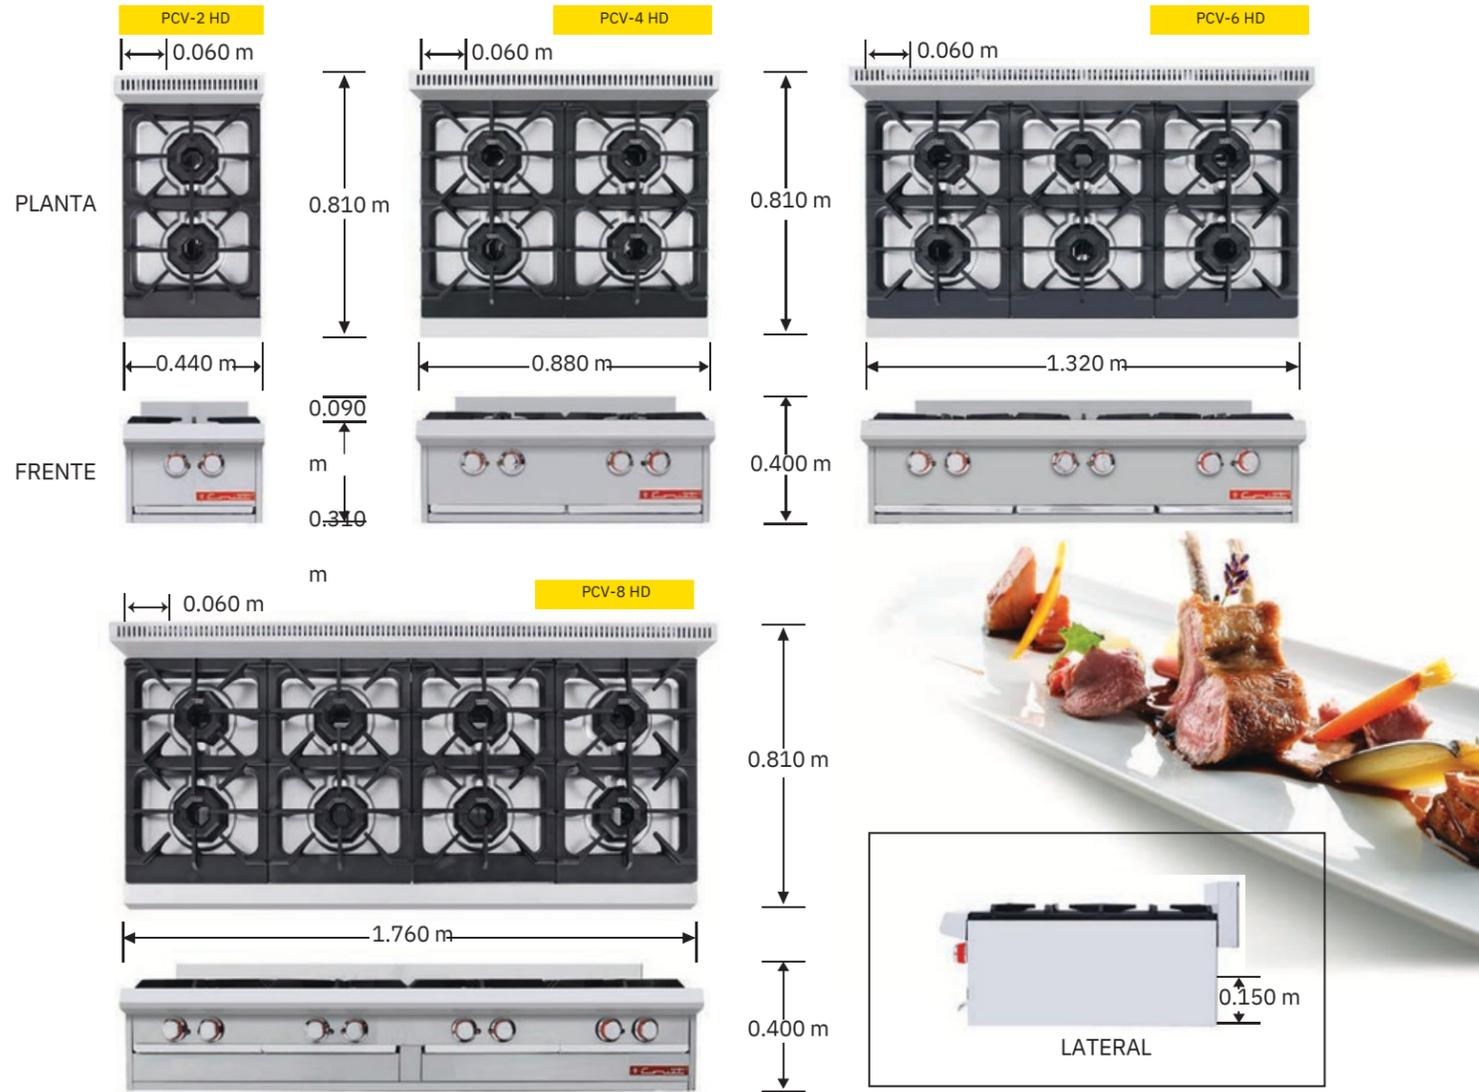

PARRILLAS PCV- HD

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	Quemadores	Kcal/h	B.T.U./h	Cons. kg/h (Gas L.P.)	Peso
PCV-2 HD	2	17,148	68,000	1.37	<b>40 kg</b>
PCV-4 HD	4	34,296	136,000	2.73	<b>70 kg</b>
PCV-6 HD	6	51,444	204,000	4.10	<b>97 kg</b>
PCV-8 HD	8	68,592	272,000	5.47	<b>125 kg</b>



La presión requerida para el óptimo funcionamiento es de 28 cm (11") columna de agua con regulador de baja presión. El mejoramiento de nuestros productos es fundamental, por tal motivo nos reservamos el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.



Mejores ideas para cocinar®



www.origamico.com.mx  
Guadalajara, Jalisco, Mx.



Mejores ideas para cocinar®

# PARRILLAS HEAVY DUTY

• PARA SALTEAR • FLAMBEAR • POCHAR • BRASEAR • ESTOFAR •

## Ideales para alta producción de alimentos

- Respaldo bajo de 0.090 m de alto.
- **Quemadores abiertos** octagonales con tapa desmontable en hierro fundido, de 34,000 B.T.U./h cada uno.
- Parrillas superiores en hierro fundido montadas sobre cubierta semi-sellada.
- Pilotos individuales en acero inoxidable con cabeza roscable tipo hongo.
- Válvulas de ajuste flama piloto importadas, certificadas CSA uso comercial.
- Válvulas gas importadas, certificadas CSA uso comercial.
- Perillas zinc con aislamiento térmico en silicón rojo.
- Charolas para recolección de escurrimientos.
- Incluye kit de espreas para conversión de gas.

Disponibles en tres diferentes versiones:

### A. INOX. PREMIUM

- Fabricada totalmente en lámina de acero inoxidable tipo 430.

### A. INOX. TREND

- Frente, costados y charolas en lámina de acero inoxidable tipo 430.
- Estructura interior y respaldo posterior en lámina de acero

### A. ALUM. ECO

- Fabricada totalmente en lámina de acero aluminizado.

PCV-2 HD



PCV-6 HD



PCV-8 HD



PCV-4 HD



OPCIONAL:  
Base estructural o  
Kit de patas tubulares.

