

HORNOS ELÉCTRICOS DE MOSTRADOR



FRCC-50



FRCC-50



FRCC-50S



FRCC-100

Características:




- Horno de convección eléctrico de mostrador.
- Frente, interiores y costados en a.inox. 430.
- Respaldo posterior en lámina de a.alum.
- 1 puerta de cristal.
- Iluminación interna.
- 4 patas ajustables.
- 1 motor para re-circulación del aire.
- 1 timer para el control del tiempo.
- Parrillas en a.niquelado, incluidas.
- Diseñado para hornear con charolas 1/2 GN.
- 1 control de temperatura con rango de 65 a 300°C.

• INFORMACIÓN TÉCNICA:





| MODELO | MEDIDAS BOVEDA | VOLTAJE | POTENCIA | CORRIENTE | VAPOR | FRENTE | FONDO | ALTO | PESO |
|----------|------------------|-----------|----------|-----------|-------|---------|---------|---------|-------|
| FRCC-50 | 0.47x0.39x0.25 m | 120V/60Hz | 1,600 W | 15 A | NO | 0.580 m | 0.578 m | 0.404 m | 22 Kg |
| FRCC-50S | 0.45x0.39x0.35 m | 240V/60Hz | 2,800 W | 18 A | SI | 0.580 m | 0.578 m | 0.510 m | 26 Kg |
| FRCC-100 | 0.69x0.48x0.35 m | 240V/60Hz | 4,600 W | 25 A | SI | 0.810 m | 0.633 m | 0.475 m | 50 Kg |

• VISTA FRONTAL

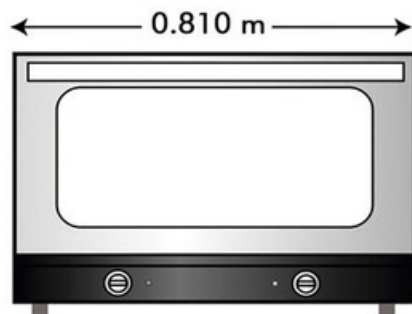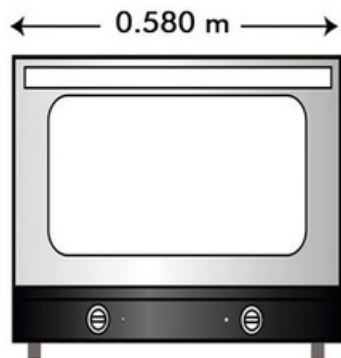

• VISTA LATERAL

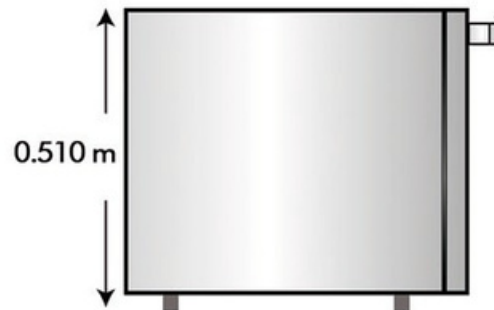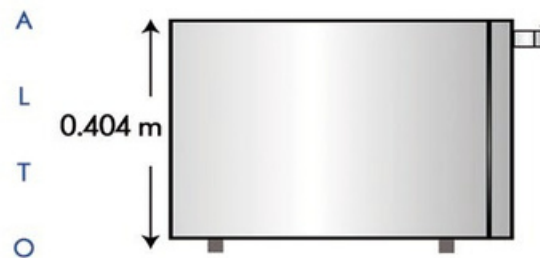

• VISTA TOP

