


DIMENSIONES FREIDORAS PETIT A GAS DE CORIAT



Línea Petit

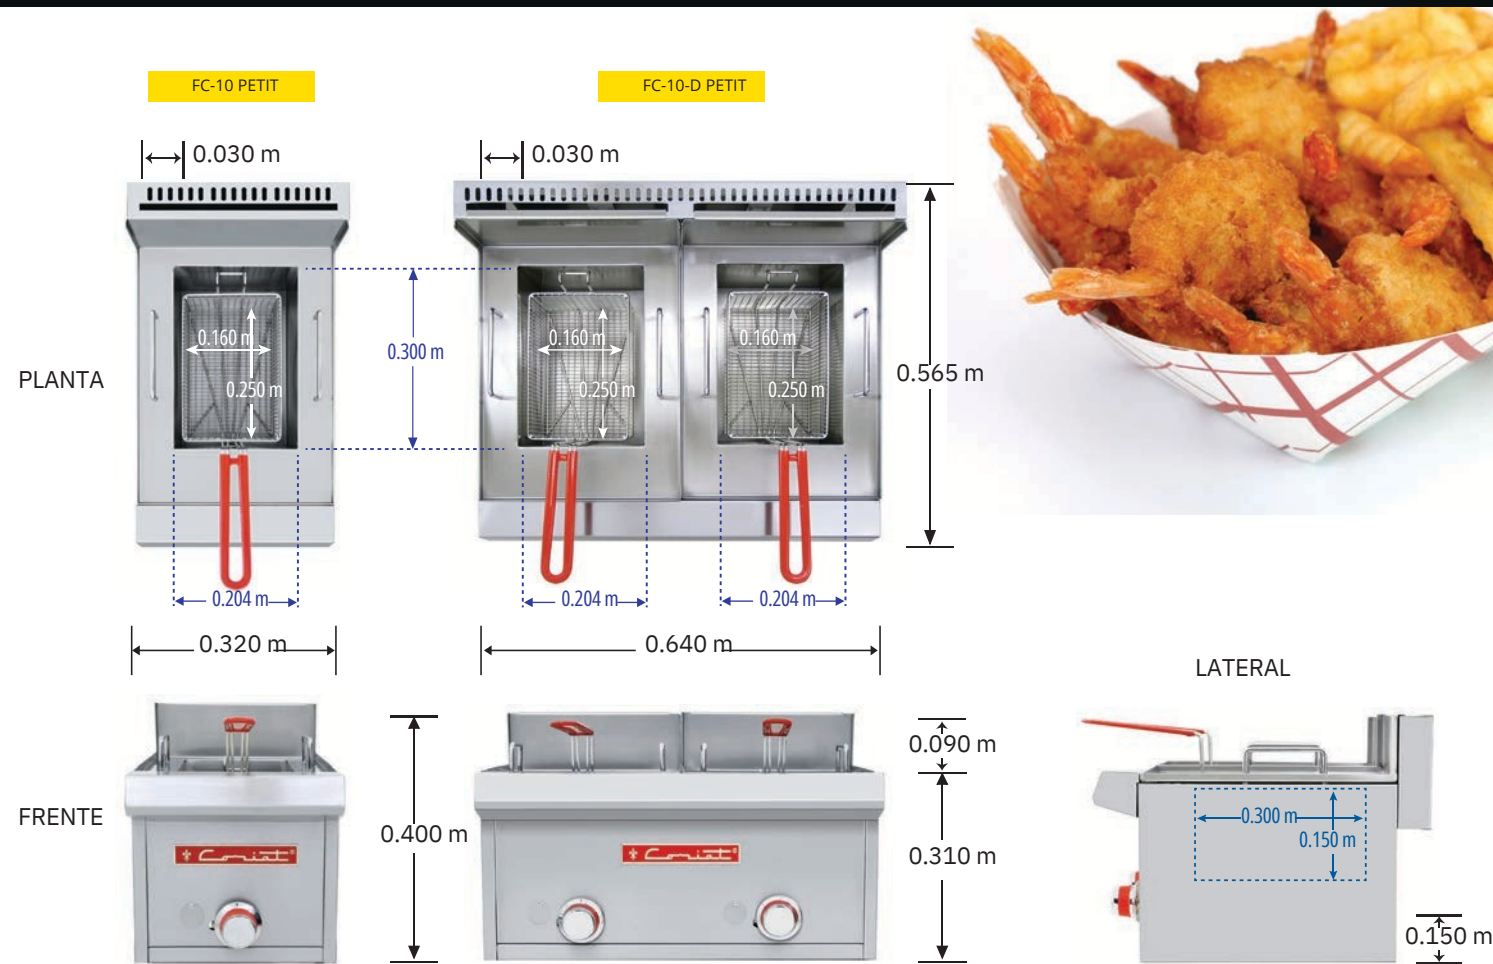

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	Cap. (aceite)	Quemadores	Kcal/h	B.T.U./h	Cons. (Gas L.P.)	Peso
FC-10 PETIT	3 L	1	6,552	26,000	0.36	16 kg
FC-10-D PETIT	6 L	2	13,104	52,000	0.71	21 kg



La presión requerida para el óptimo funcionamiento es de 28 cm (11") columna de agua con regulador de baja presión. El mejoramiento de nuestros productos es fundamental, por tal motivo nos reservamos el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.



www.origamico.com.mx  
Guadalajara, Jalisco, Mx.





# FREIDORAS PETIT

• ALIMENTOS DORADITOS Y CRUJIENTES AL MOMENTO •

**¡Generan ganancias inmediatas!**

- Tinas en lámina de acero inoxidable tipo 304, esquinas sanitarias, capacidad para 3 litros de aceite cada una.
- Canastillas niqueladas con asa plastificada, medida interior: frente 0.160 m, fondo 0.250 m, alto 0.110 m.
- Quemadores tubulares en acero inoxidable de 26,000 B.T.U./h cada uno.
- Pilotos individuales en acero inoxidable.
- Válvulas de ajuste de flama piloto importadas, certificadas CSA uso comercial.
- Perillas de zinc con aislamiento térmico en silicón rojo.
- Válvulas de gas importadas, certificadas CSA uso comercial.
- Incluyen kit de espreas para conversión a gas.

Disponibles en tres diferentes versiones:

## A. INOX.PREMIUM


- Fabricada totalmente en lámina de acero inoxidable tipo 430.

## A. INOX.TREND

- Frente, costados y charolas en lámina de acero inoxidable tipo 430.
- Estructura interior y respaldo posterior en lámina de acero aluminizado.


## A. ALUM.ECO

- Fabricada totalmente en lámina de acero aluminizado.

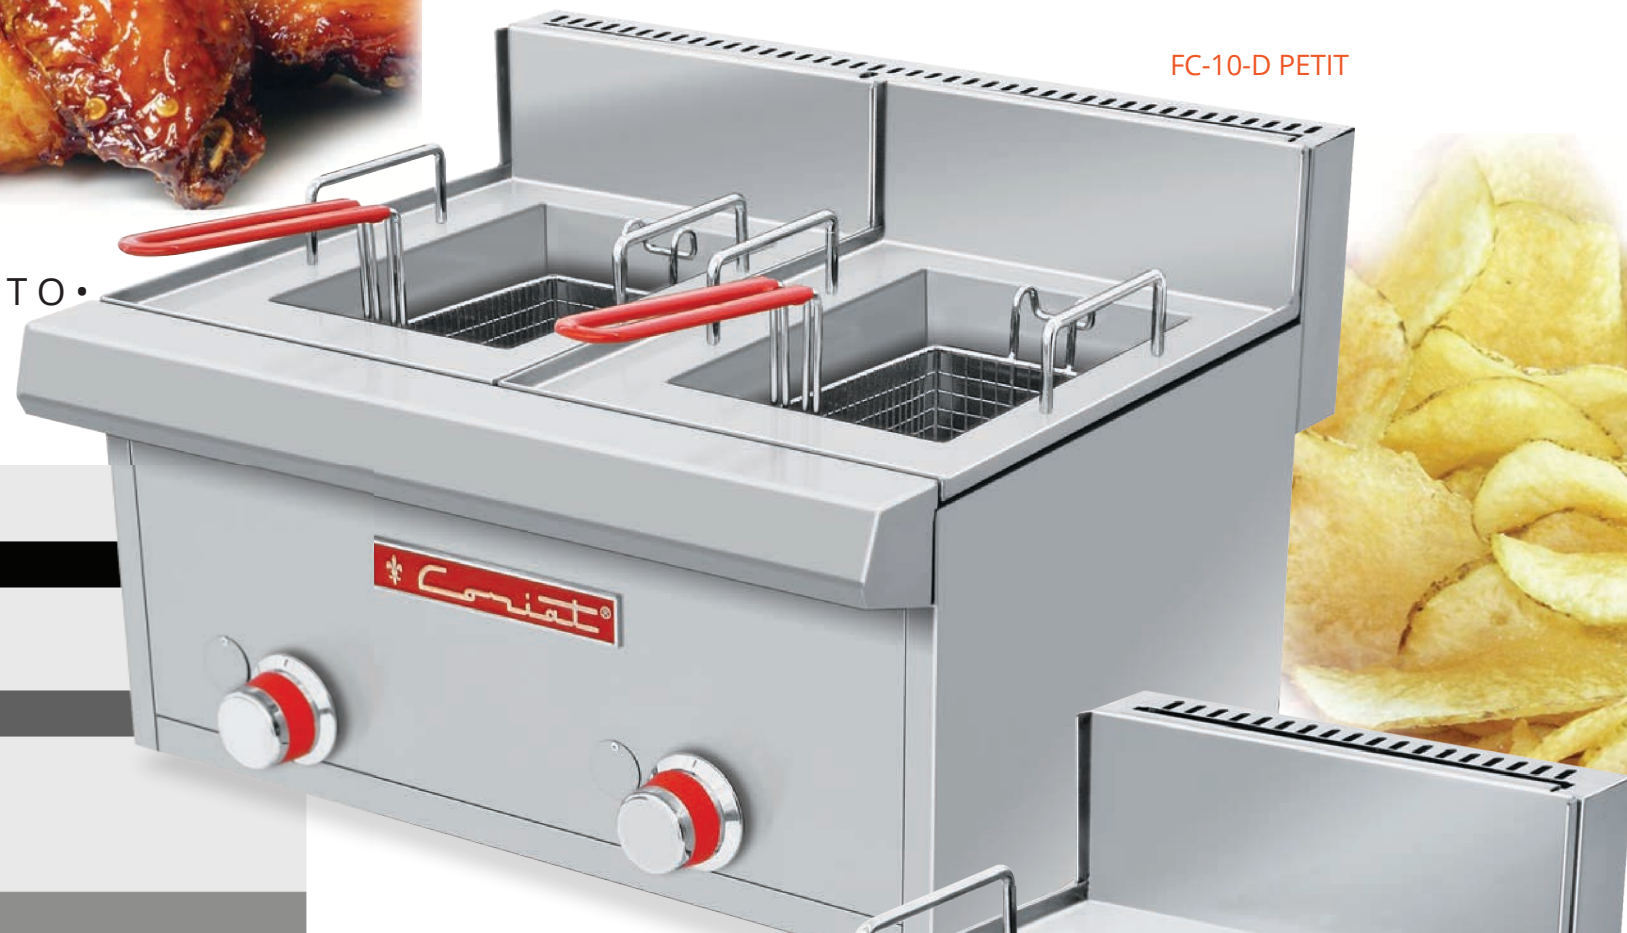

FC-10-D PETIT

FC-10 PETIT

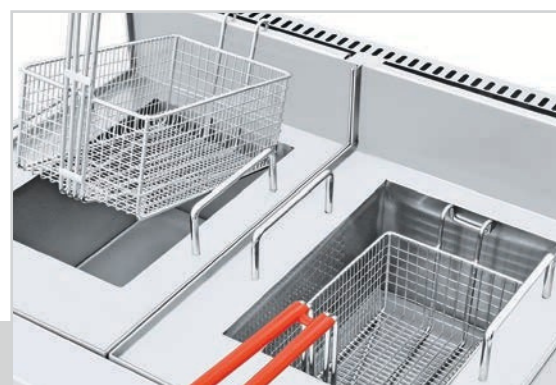

**OPCIONAL:**  
Base estructural o  
Kit de patas tubulares.

